

# Проектор BenQ MW864UST



## Особенности

- Разрешение WXGA
- Яркость 3300 ANSI лм
- Ультракраткофокусный
- Полностью защищенная от пыли оптическая система
- Дополнительные беспроводные и интерактивные возможности

## Комплектация

- Пульт ДУ с батареей
- Шнур питания
- Инструкция
- Гарантийный талон
- VGA (D-sub 15pin) кабель
- Комплект для настенного крепления (с руководством по установке)

## Размеры




## Дополнительные аксессуары

- Модуль лампы
- 3D Очки
- Интерактивные модули: PointWrite Kit, PointWrite Touch Module



Because it matters

## Интерфейсы

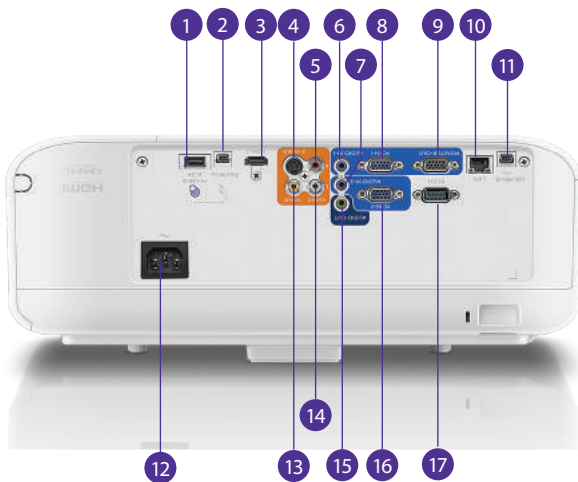

- 1 USB (Type A) x 1 (5V/1.5A power supply)
- 2 PointWrite
- 3 HDMI-1
- 4 S-Video
- 5 Audio R
- 6 Audio input 1
- 7 Audio input 2
- 8 PC input 1
- 9 Monitor output
- 10 LAN
- 11 USB Mini-B
- 12 AC power cord inlet
- 13 Video
- 14 Audio L
- 15 Audio output
- 16 PC input 2
- 17 RS-232

## Технические характеристики проектора

Система проецирования	DLP®
Реальное разрешение	WXGA (1280 x 800)
Яркость	3300 ANSI лм
Контрастность	13 000:1
Цветовая палитра	1.07 млрд.цветов
Источник света	Лампа
Формат изображения	Базовый 16:10 (5 форматов на выбор)
Отношение проекционного расстояния к ширине изображения	0.23
Размер изображения (диагональ)	87"~120"
Коэффициент увеличения	Фиксированный
Регулировка трапецискажений	2D, по вертикали ± 30°, по горизонтали ± 25°
Срок службы источника света (обычный/экономичный/Smart Eco режим)	3000/4000/6000 часов
Режимы изображений	Яркий/ Презентация/ sRGB/Кино/3D/Пользователь 1/Пользователь2
Сдвиг линз	115%
Поддержка разрешений	VGA(640 x 480) до WUXGA(1920 x 1200)
Частота строчной развертки	15~102 кГц
Частота кадровой развертки	23 ~ 120 Гц
Совместимость	Совместимость с HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Совместимость с видео: NTSC, PAL, SECAM
Интерфейс	PC input (D-sub 15pin) x 2 (совмещенный с компонентным) Monitor output (D-sub 15pin) x 1 Composite Video input (RCA) x 1 S-Video input (Mini DIN 4pin) x 1 HDMI / MHL x 2 (HDMI 2 with MHL) Audio input (Mini Jack) x 2 Audio output (Mini Jack) x 1 Audio L / R x 1 Speaker 10W x 2 USB (Type mini B) x 2 USB min B-1 (Rear): Опция для комплекта PointWrite USB min B-2 (Rear): Опция для сенсорного блока PointWrite USB (Type A) x 1 (5V / 1.5A power supply) RJ45 x 1 (LAN Control) RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x 1 (Front)
Габаритные размеры	382 x 145x 435 мм
Вес	6,2кг (без потолочного крепления)
Питание	AC 100В до 240В, 50Гц до 60Гц
Уровень шума	35/ 29дБ (нормальный/ экономичный режим)